

Pulvertransportör CFG 20 PR1

Transportör i rostfri konstruktion för pneumatisk transport av pulver.



FILTERRENSNING MED IMPLOSION

Filterrensning sker med implosion, vilket medför att förbrukningen av tryckluft minimeras jämfört konventionell tryckluftsrensning av filtret.

KOSTNADSEFFEKTIV STYRNING


Tillhörande styrning finns i flera varianter med system upp till 31 st transportörer som standard.

EGENTILLVERKAD

Tillverkning sker i Sverige och montering görs av Centramec. Det gör att vi kan säkerställa en hög och jämn kvalitet på produkterna.

STANDARDVERSION

- Rostfri konstruktion.
- Enkel öppning för rengöring
- Snabba filterbyten.
- Utloppsklaff med slitstark packning.
- Välbeprövad konstruktion med tillförlitlig driftsäkerhet.
- Cylinder för stängning av materialgång gör att flera transportörer kan kopplas i serie på samma materialrör.
- Filterrensning sker med vakuumimplosion, vilket resulterar i mycket låg förbrukning av tryckluft och minskade driftskostnader.
- Tillhörande styrning finns för upp till 32 st transportörer i ett system.

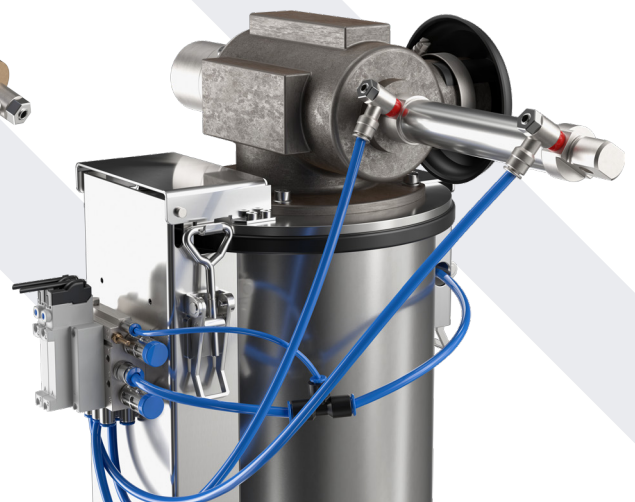

PULVERTRANSPORTÖR CFG 20 PR1

TEKNISK DATA

Art. nr. CFG 20 PR1

Röranslutningar

Material Ø 40/50 mm

Vakuüm Ø 40/50/60mm

Vakuümavskiljning

Filter

Partikelstorlek**Transportkapacitet**

< 150 l/h

Ljudnivå

< 70 dB (A)

Mått

Material Rostfritt stål

Net volym 2 l

Diameter Ø190 mm, behållare

Diameter Ø210 mm, yttermått fläns

Styrspänning

24 V

Elektrisk anslutning

6-pol. Harting

Vikt

10 kg

OPTIONER

- Dubbla materialingångar
- Nivågivare
- Fluidisering vid bryggbildande material

**Välkommen att
kontakta oss för
frågor och offert!**

